

code código

90\_\_11

## 3 Way pneumatic diverter constant opening Válvula desviadora con accionamiento neumático




### Description Descripción

Circuit selector valve with pneumatic shifting to operate from the cabin of the vehicle.

Válvula desviadora de caudal con accionamiento neumática para operar desde la cabina del vehículo.

### Main Data Datos Principales

Maximum pressure Presión máxima	5075 PSI	
Maximum pressure to shift the spool (under pressure) Presión máxima para el desplazamiento de la corredera	3625 PSI	
Maximum flow Caudal máximo	66 US gal	
Air pressure Presión de aire	100 - 150 PSI	
Threads Roscas (X)	1 1/16" - 12 UN	1 5/16" - 12 UN
Part Number Código	902611	901211
D	7.72"	8.54"
E	3.15"	4.33"
F	2.52"	2.83"

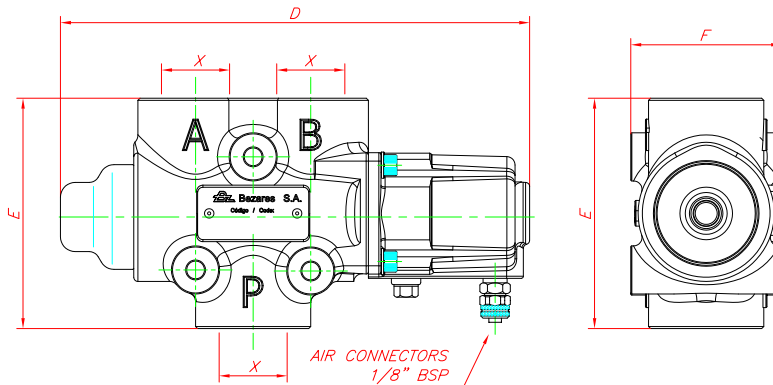

### Hydraulic Diagrams Esquemas hidráulicos

